


感應王 CL-50B 50W 壁切三色吸頂燈

一. 功能特性:

1. 高演色性、壁切三段調色。
2. 星光閃耀款、壁切控制。
3. 25000Hrs 使用壽命。
4. 可使用壁切開關，隨時隨地輕鬆切換。
5. 適用於客廳、臥室等居家空間。
6. 外型美觀、光線柔和，輕巧好安裝。

二. 產品外觀:

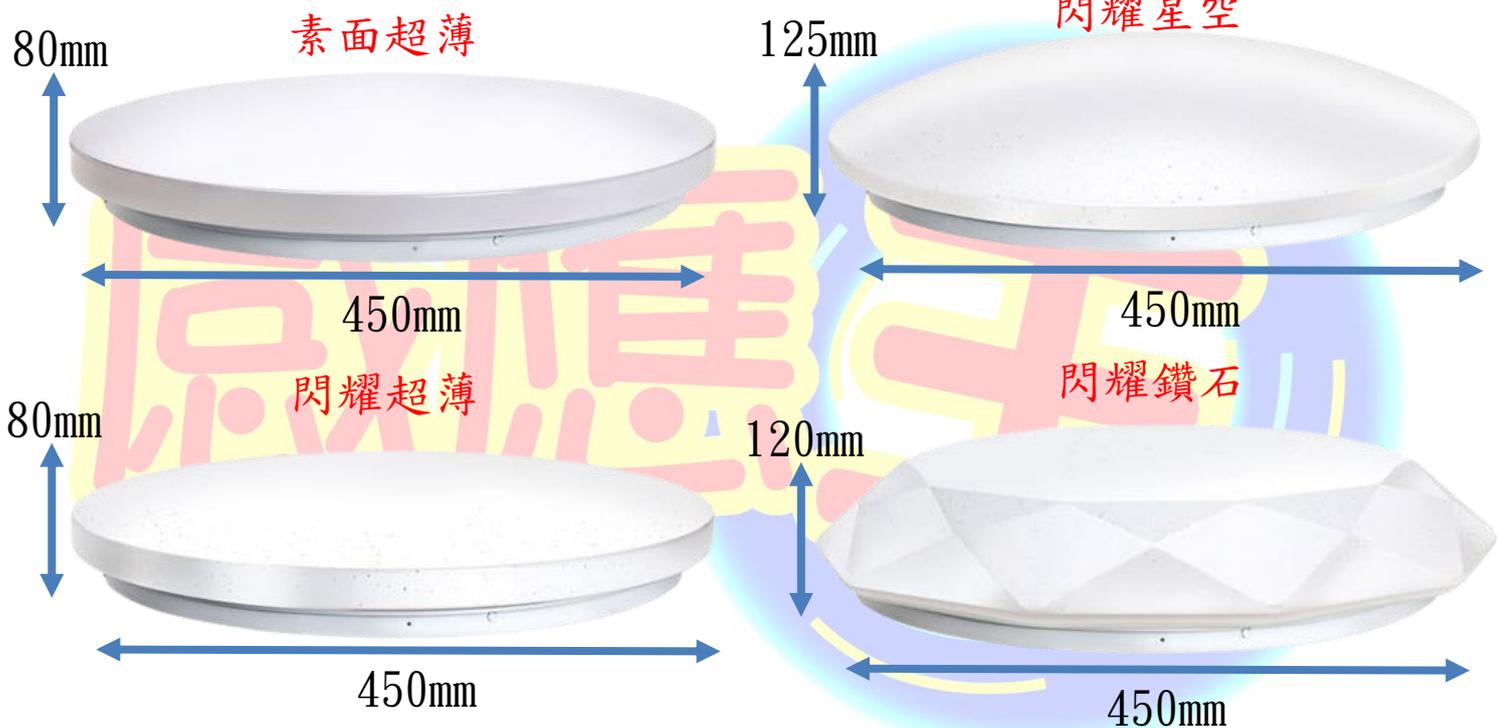

安全快速接頭/公母插



三. 產品說明： 壁切控制

自然光、白光、黃光
三種色溫快速切換



第一段 自然光100%亮度

第二段 白光50%亮度

第三段 黃光50W亮度



四. 產品規格：



商品名稱	CL-50B 50W 壁切三色吸頂燈
電 壓	100~240V
驅 動 器	內含
消耗電力	50W
色 溫	黃光 3000K/自然光 4000K/白光 6500K
光 通 量	黃光 2125LM/自然光 4500LM/白光 2375LM
演 色 性	≥80
平均壽命	25000 小時
發光角度/光束角	120°
發光方式	散光
尺 寸	(星空 W:450mm ; H:125mm)/(鑽石 W:450mm ; H:120mm) (超薄 W:450mm ; H:80mm) /(素面 W:450mm ; H:80mm)
適用坪數	4-6 坪

五. 產品說明(安裝操作):

- 本產品安裝時，建議詳閱安裝說明書，或由專業工程人員施工
- 本產品非防水型商品，請安裝於室內或有雨遮之場域
- 通電後不亮時，請先關閉電源再檢查接線是否確實

Step1

請先分離【快接模組】連接處，並將【快接模組】從底蓋出線孔取出
緊壓箭頭處，再向左拉出，公母插頭即可分離

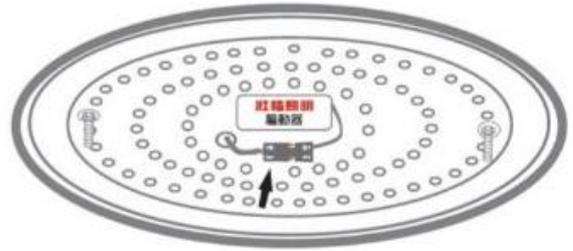



Step2

確定已關閉電源，勿活電作業

Step3

預埋盒中2條電源線分別插入【快接模組】

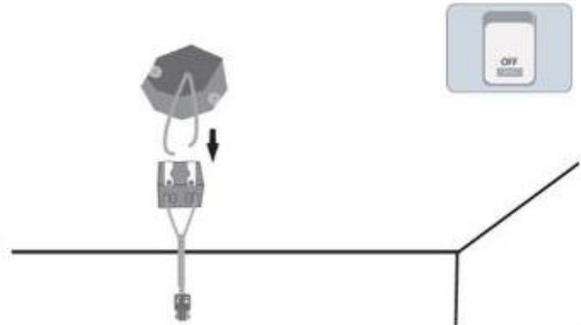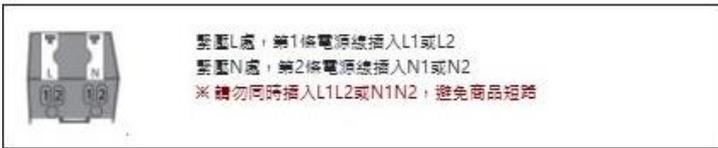


Step4

【快接模組】電源線穿過掛板中央圓型孔

Step5

選擇掛板上合適2孔，將其固定於預埋盒

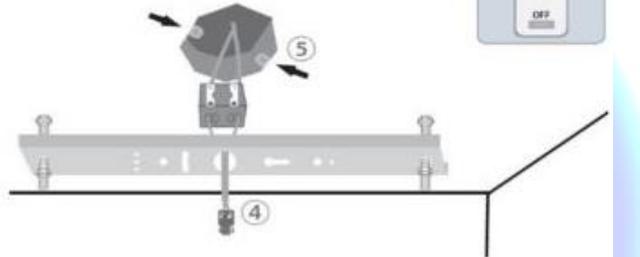


Step6

【快接模組】電源線穿過底蓋出線孔


Step7

2側螺絲穿過底蓋螺絲孔，並以螺帽固定

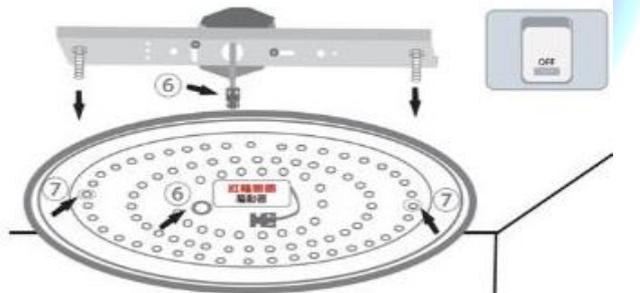

Step8

【快接模組】電源線，連接於驅動器旁的橘色插孔，
並確認是否插緊密合

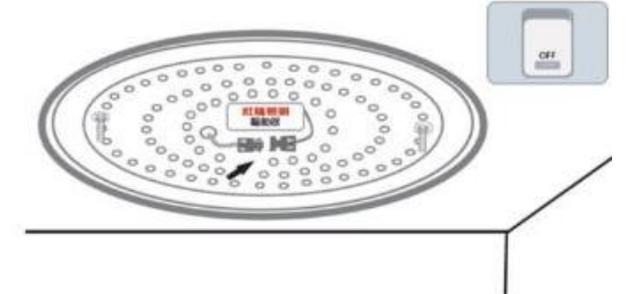


Step9

將燈罩順時針旋入底蓋鎖緊

Step10

燈罩旋入底蓋後，單側鎖上固定螺絲，完成安裝

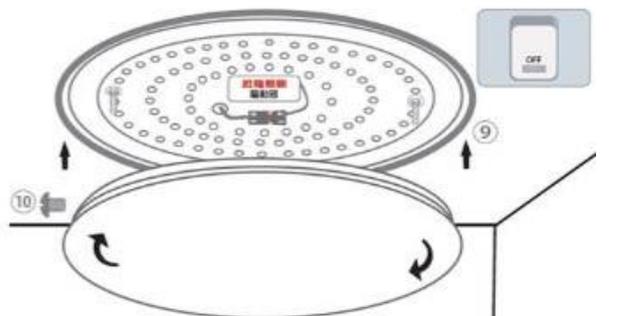

六. 視景圖：

白光 / 6500K ○

自然光 / 4000K ●

黃光 / 3000K ●

