




SK-MR-10V 10W 簡易型微波感應軌道燈

一. 功能特性：

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣瀰漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 採用高透光及高效率 LED 燈珠，BSMI 認證: R35885。
4. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 應用於商場，藝廊及商品展示區等，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 適合場所：百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

二. 產品外觀及尺寸：

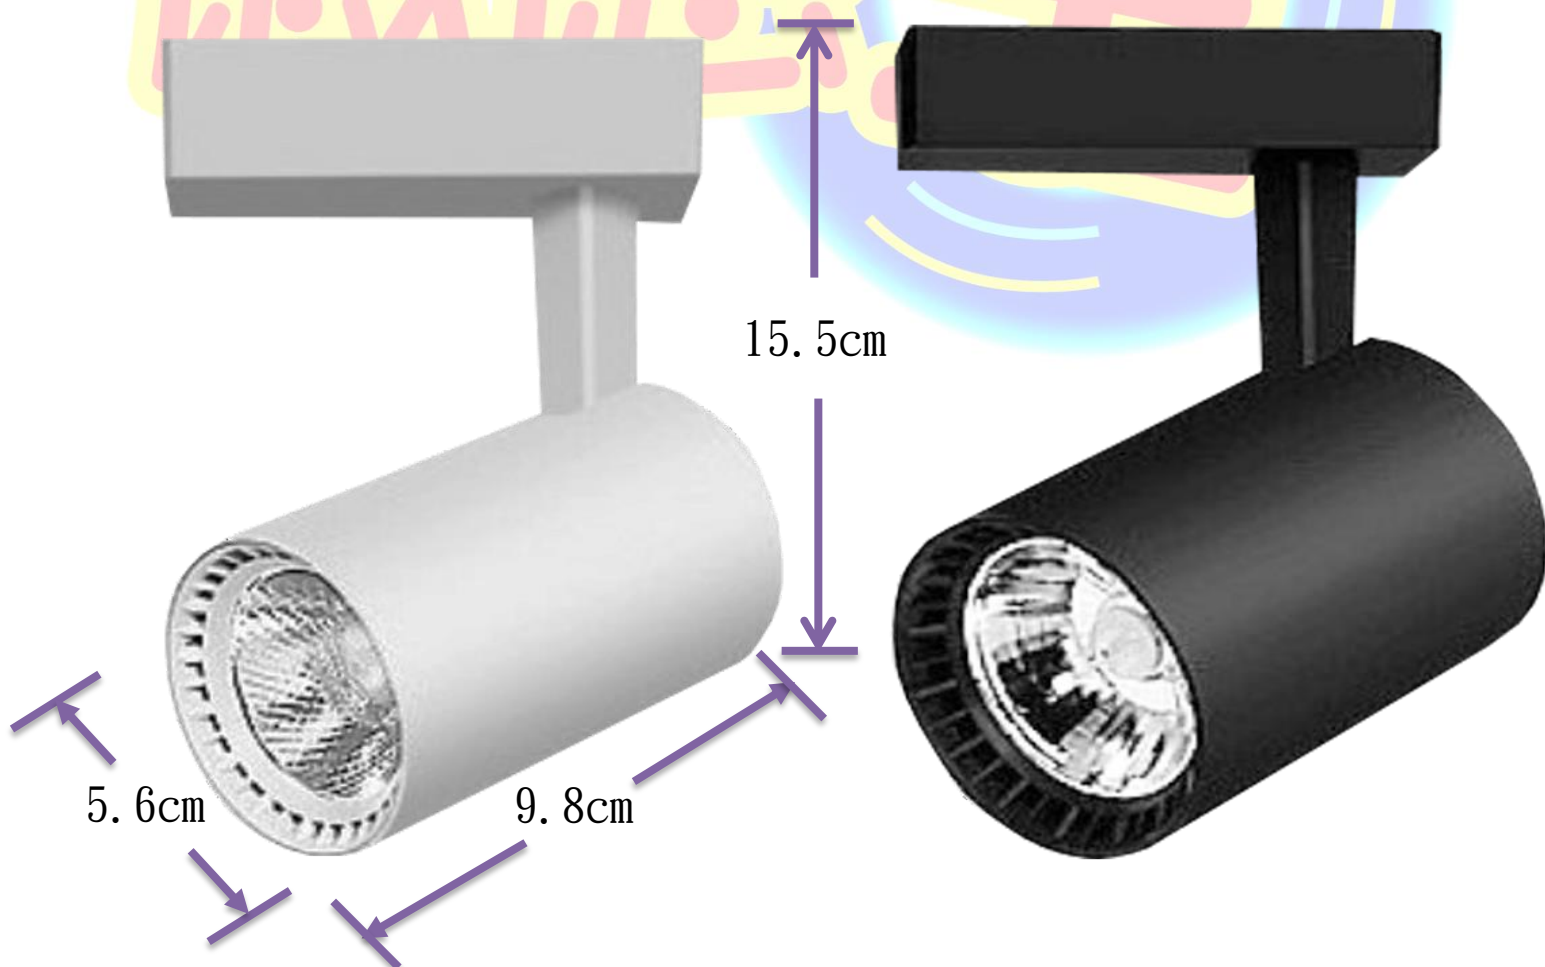

三. 產品說明：


使用防火材質外殼，
銅質軌道接觸性佳。

使用鋼鐵壓合一體成型外
殼，散熱均勻，降低光衰。

使用高亮度 LED 芯片，流明更高，無閃
頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

光控模組(盒內功能無效)。

高靈敏微波模組。

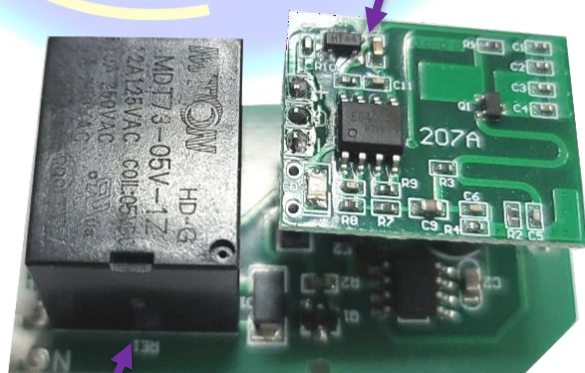

高等級繼電器。

*外殼採用 PC 材質，高強度，電源為隔離式恆流電源及短路保護設
計，搭配感應器穩定性高，壽命長。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	10W
使用光源	LED-10W 燈珠
色 溫	5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光 通 量	800Lm(白光)/750Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
光 束 角	聚光款 24 度
BSMI	R55992
感應範圍	360° 半圓球; 距離約 5~8 公尺
延遲時間	20~30 秒
亮燈模式	人到即亮; 固定型
產品尺寸	5.6×9.8×15.5cm
燈體材質	鍍鐵+PC 散熱座+LED 燈

五. 情景圖：

