



# CL-50A 50W 調光調色吸頂燈

## 一. 功能特性:

1. 可使用遙控器，隨時隨地輕鬆切換。
2. 12 段調光調色功能，情境氣氛隨心所欲。
3. 三種色溫快速切換，適用所有場域。
4. 外型美觀、光線柔和，輕巧好安裝。

## 二. 產品外觀:



## 安全快速接頭/公母插



### 三. 產品說明(遙控器操作):

1. 初次使用請先裝上2個4號電池，進行配對設定：

「壁切開關」確認為 ON/開→長按遙控器電源→吸頂燈閃爍三次即可配對成功

2. 設定完成後，確認「壁切開關」為ON/開 狀態，且遙控器與吸頂燈距離20米內

3. 依個人喜好操作遙控器，可調整不同情境/亮度/色溫

4. 如有遙控器感應不良之情況，請先更換電池，或重新配對設定。

「壁切開關」OFF/關 5秒後，重開為 ON/開→長按遙控器電源→吸頂燈閃爍一次即可解除配對

「壁切開關」OFF/關 5秒後，重開為 ON/開→長按遙控器電源→吸頂燈閃爍三次即可配對成功



電源開關：長按可啟動配對設定。  
以  關燈，可記憶上次點燈模式



白光-亮度3% (小夜燈模式)



黃光-亮度3% (小夜燈模式)

※夜眠按鍵：長按2秒→嗶2聲→啟動靜音模式。 / 長按2秒→嗶1聲→恢復音效模式。

12段調色※共有12段，發出滴滴2聲為最終段，不再循環

按一下調降  
約8%色溫  
最終色溫3000K



按一下調升  
約8%色溫  
最終色溫6500K



← 現階段色溫100%亮度

← 現階段色溫50%亮度

← 現階段色溫10%亮度

12段調光※有12段，發出滴滴2聲為最終段，不再循環

按一下調降約8%  
亮度



← 按一下調升約8%  
亮度



色溫白光6500K-亮度100%



色溫黃光3000K-亮度100%



色溫自然光4000K-亮度100%

※ 如有不亮狀況，請先確認壁切開關為ON/開狀態，並再按一次遙控器  即可正常使用。

## 四. 產品說明(安裝操作):

- 本產品安裝時，建議詳閱安裝說明書，或由專業工程人員施工
- 本產品非防水型商品，請安裝於室內或有雨遮之場域
- 通電後不亮時，請先關閉電源再檢查接線是否確實

### Step1

確定已關閉電源，勿活電作業

### Step2

預埋盒中2條電源線分別插入【快接模組】



緊壓L處，第1條電源線插入L1或L2  
緊壓N處，第2條電源線插入N1或N2  
※ 請勿同時插入L1L2或N1N2，避免商品短路

### Step3

【快接模組】電源線穿過掛板中央圓型孔

### Step4

選擇掛板上合適2孔，將其固定於預埋盒

### Step5

【快接模組】電源線穿過底盤出線孔

### Step6

2側螺絲穿過底盤螺絲孔，並以螺帽固定

### Step7

【快接模組】電源線，連接於驅動器旁的橘色插孔，  
並確認是否插緊密合

### Step8


將燈罩順時針旋入底盤鎖緊

### Step9

燈罩旋入底盤後，單側鎖上固定螺絲

### Step10

完成安裝

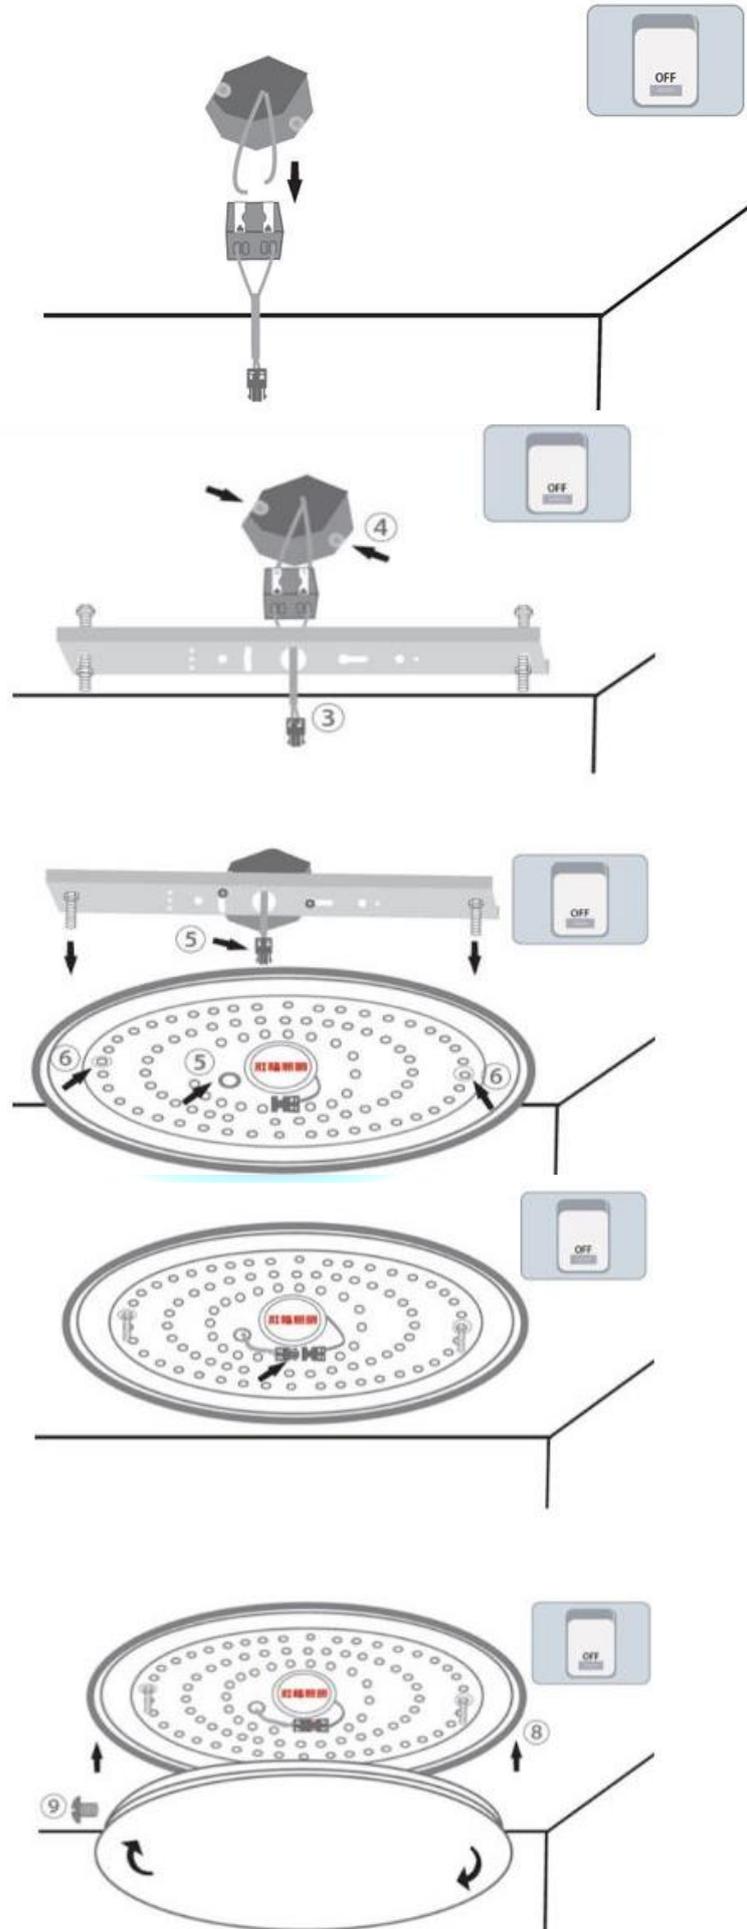

## 五. 產品規格:

商品名稱	CL-50A 50W 調光調色吸頂燈
電 壓	100~240V
功率因數	PF>0.95
額定電流	0.5(Max)
發光效率	108
色 溫	12段調光(3000K~6500K)
光 通 量	6~5400
演 色 性	≥80
平均壽命	25000 小時
發光角度/光束角	120°
尺 寸	(星空 W:450mm ; H:125mm)/(鑽石 W:450mm ; H:120mm) (超薄 W:450mm ; H:80mm)/(素面 W:450mm ; H:80mm)
適用坪數	4-6 坪

## 六. 視景圖:



## 調光調色系列 附遙控器

