

感應王 CL-50C 50W 撥切三色吸頂燈

一. 功能特性:

1. 高演色性、撥切三段調色。
2. D-白光-N 自然光-L 黃光。
3. 使用撥切三色設定色溫，選定後每次開燈色溫固定，需變更可再撥切調整。
4. 適用於客廳、臥室等居家空間。
5. 外型美觀、光線柔和，輕巧好安裝。

二. 產品外觀:



三. 產品說明(撥切開關):




黃光 自然光 白光




四. 產品說明(安裝操作):

1. 本產品安裝時，建議詳閱安裝說明書，或由專業工程人員施工
2. 本產品非防水型商品，請安裝於室內或有雨遮之場域
3. 通電後不亮時，請先關閉電源再檢查接線是否確實

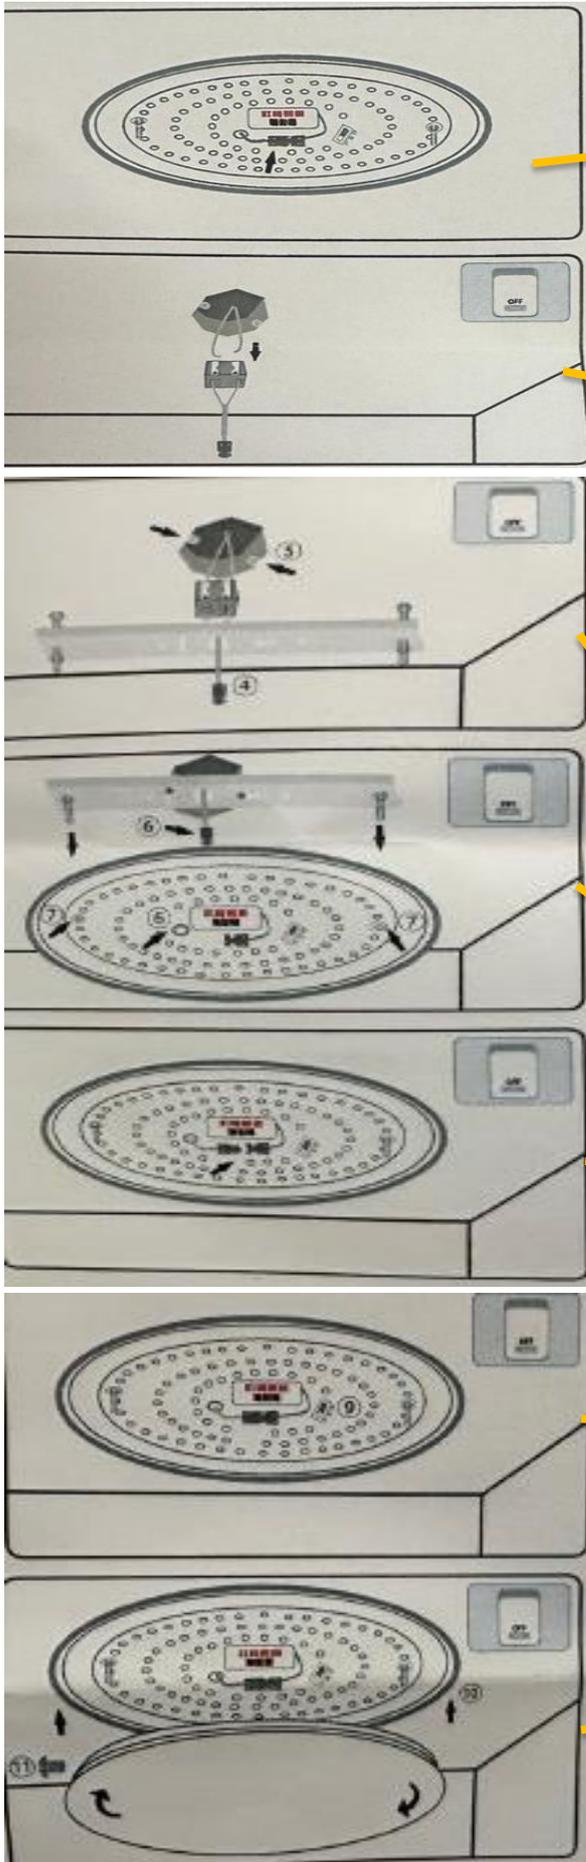


①請先分離【快接模組】連接處，並將【快接模組】從底盤出線孔取出

緊壓箭頭處，再向左拉出，公母插頭即可分離

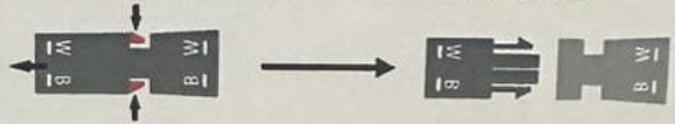

②確定已關閉電源，勿活電作業

③預埋盒中2條電源線分別插入【快接模組】



緊壓L處，第1條電源線插入L1或L2
緊壓N處，第2條電源線插入N1或N2

⚠ 請勿同時插入L1L2或N1N2，避免商品短路

④【快接模組】電源線穿過掛板中央圓型孔

⑤選擇掛板上合適2孔，將其固定於預埋盒

⑥【快接模組】電源線穿過底盤出線孔

⑦2顆螺絲穿過底盤螺絲孔，並以螺帽固定

⑧【快接模組】電源線，連接於驅動器旁的橘色插孔，並確認是否插緊密合

⑨使用撥切開關，調整色溫



D - 白光/6500K
N - 自然光/4000K
L - 黃光/3000K

⑩將燈罩順時針旋入底盤鎖緊

⑪燈罩旋入底盤後，單顆鎖上固定螺絲，完成安裝

完成安裝後，即可使用壁切開關控制燈具明滅。

使用壁切開關，切換ON/OFF



五. 產品規格:

商品名稱	CL-50C 50W 撥切三色吸頂燈
電 壓	100~240V
額定電流	1.0-0.42A
發光效率	100/110/100Lm/W
色 溫	F6500/F4000/F3000
光 通 量	5000/5500/5000Lm
尺 寸	(星空 W:450mm ; H:125mm)/(鑽石 W:450mm ; H:120mm) (超薄 W:450mm ; H:80mm)/(素面 W:450mm ; H:80mm)
適用坪數	4-6 坪

六. 視景圖:

白光 / 6500K ○

自然光 / 4000K ●

黃光 / 3000K ●

