

感應王 CY-360 吸頂式/嵌入式感應器(全電壓)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，安全又省電，符合綠色環保。
2. 採用進口高規格繼電器不怕沾黏，不怕火花、突波及雜訊，啟動及閉合次數可達十萬次以上。
3. 採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。
4. 感應器為全電壓，符合台灣使用電壓，壽命長，外型美觀 UFO 造型。
5. 產品外觀的功能調節鈕有保護隱藏蓋，外型美觀，搭配裝潢最美麗。
6. 感應器有時間、距離及日夜功能可調，可依實際現場環境調整。
7. 安裝容易，吸頂及掛壁均可安裝，是水電師及設計師的最愛。
8. 適合場合：樓梯、玄關、轉角、長廊、門口、陽台、車庫、廁所、廚房、地下室、停車場...等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:

高廣角感應鏡片

感應鏡片感應角度採光學原理並精準計算出折射角度，使有超廣角感應角度。

外型美觀 UFO 造型

隱藏式的保護蓋




高等級繼電器 (TV8)

採用高規格 TV8 等級繼電器不怕沾粘，不怕火花、突波及雜訊，啟動及閉合次數可達十萬次以上。

CE 認證合格電容

採用高規格優質電容，金屬皮膜包覆，穩定性高，壽命長。

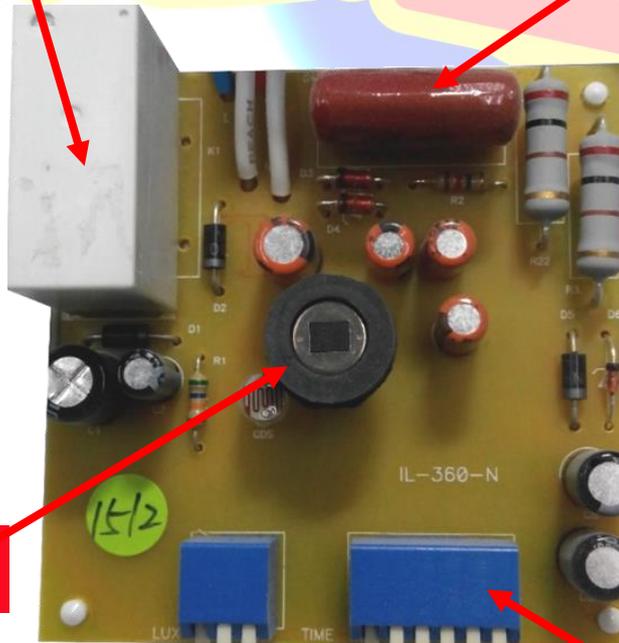

紅外線感應器



採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強。

感應器有時間、距離及日夜功能可調，可依實際現場環境調整。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
使用負載	5A(省電燈:240W 及 LED 燈:120W)
耗電量	待機:220V-35mA, 110V-17mA
感應範圍	向下 360° 成角錐形; ≤8M(在 25°C 時)
感應角度	左右 130°, 上下 90°(在 25°C 時)
感應距離	≤8M(在 25°C 時)
情境控制	有全天、黃昏及晚上三段指撥可調
延遲時間	有 7~720 秒六段指撥可調
前置時間	白天閃三下或夜間亮約 12 秒, 即進入功能
產品尺寸	Ø11.8x4.5cm(嵌入孔:9.8cm)

五. 感應示意圖:

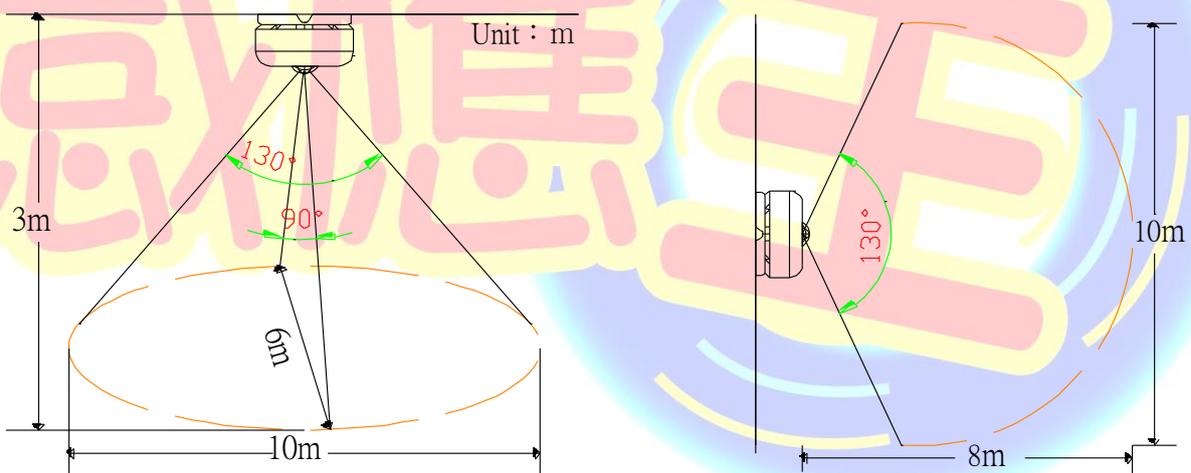


1. 選定時間秒數, 往下撥即可。
2. 出廠時設定 1 分鐘。

- 吸頂式安裝位置孔(左右各一)。
 - 嵌入式安裝位置孔(左右各一)。
1. 選定日夜項目, 往下撥即可。
 2. 出廠時設定全天。



接線圖

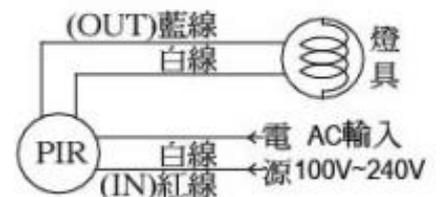

六. 視景圖：



洗手間



樓道



走廊



客廳



辦公室



車庫

