



CL-75A 75W 調光調色吸頂燈


一. 功能特性:

1. 可使用遙控器，隨時隨地輕鬆切換。
2. 12段調光調色功能，情境氣氛隨心所欲。
3. 三種色溫快速切換，適用所有場域。
4. 外型美觀、光線柔和，輕巧好安裝。

二. 產品外觀:



安全快速接頭/公母插

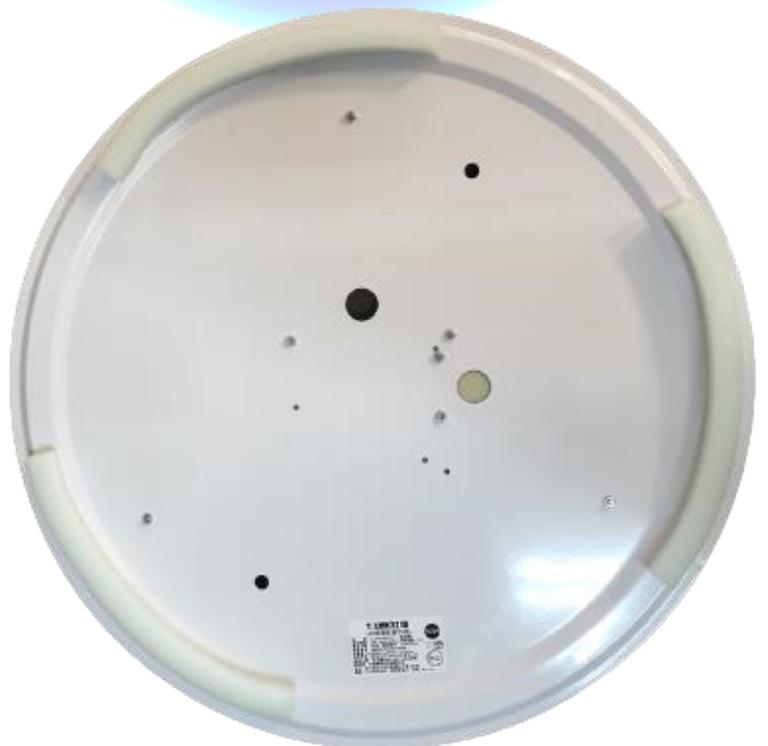

三. 產品說明(遙控器操作):

1. 初次使用請先裝上2個4號電池，進行配對設定：

「壁切開關」確認為 ON/開→長按遙控器電源→吸頂燈閃爍三次即可配對成功

2. 設定完成後，確認「壁切開關」為ON/開 狀態，且遙控器與吸頂燈距離20米內

3. 依個人喜好操作遙控器，可調整不同情境/亮度/色溫

4. 如有遙控器感應不良之情況，請先更換電池，或重新配對設定。

「壁切開關」OFF/關 5秒後，重開為 ON/開→長按遙控器電源→吸頂燈閃爍一次即可解除配對

「壁切開關」OFF/關 5秒後，重開為 ON/開→長按遙控器電源→吸頂燈閃爍三次即可配對成功



電源開關：長按可啟動配對設定。
以 關燈，可記憶上次點燈模式



銀河 白光-亮度3% (小夜燈模式)




夜眠 黃光-亮度3% (小夜燈模式)

※夜眠按鍵：長按2秒→嗶2聲→啟動靜音模式。 / 長按2秒→嗶1聲→恢復音效模式。

12段調色※共有12段，發出滴滴2聲為最終段，不再循環

按一下調降
約8%色溫
最終色溫3000K

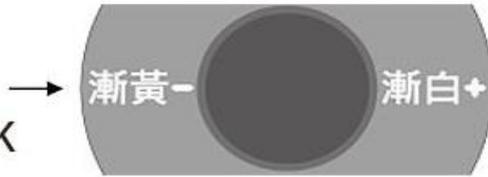

按一下調升
約8%色溫
最終色溫6500K



← 現階段色溫100%亮度

← 現階段色溫50%亮度

← 現階段色溫10%亮度

12段調光※有12段，發出滴滴2聲為最終段，不再循環

按一下調降約8%
亮度



← 按一下調升約8%
亮度



色溫白光6500K-亮度100%



色溫黃光3000K-亮度100%



色溫自然光4000K-亮度100%

※ 如有不亮狀況，請先確認壁切開關為ON/開狀態，並再按一次遙控器 即可正常使用。

四. 產品說明(安裝操作):

- 本產品安裝時，建議詳閱安裝說明書，或由專業工程人員施工
- 本產品非防水型商品，請安裝於室內或有雨遮之場域
- 通電後不亮時，請先關閉電源再檢查接線是否確實

Step1

確定已關閉電源，勿活電作業

Step2

預埋盒中2條電源線分別插入【快接模組】



緊壓L處，第1條電源線插入L1或L2
緊壓N處，第2條電源線插入N1或N2
※ 請勿同時插入L1L2或N1N2，避免商品短路

Step3

【快接模組】電源線穿過掛板中央圓型孔

Step4

選擇掛板上合適2孔，將其固定於預埋盒

Step5

【快接模組】電源線穿過底盤出線孔

Step6

2側螺絲穿過底盤螺絲孔，並以螺帽固定

Step7

【快接模組】電源線，連接於驅動器旁的橘色插孔，
並確認是否插緊密合

Step8


將燈罩順時針旋入底盤鎖緊

Step9

燈罩旋入底盤後，單側鎖上固定螺絲

Step10

完成安裝

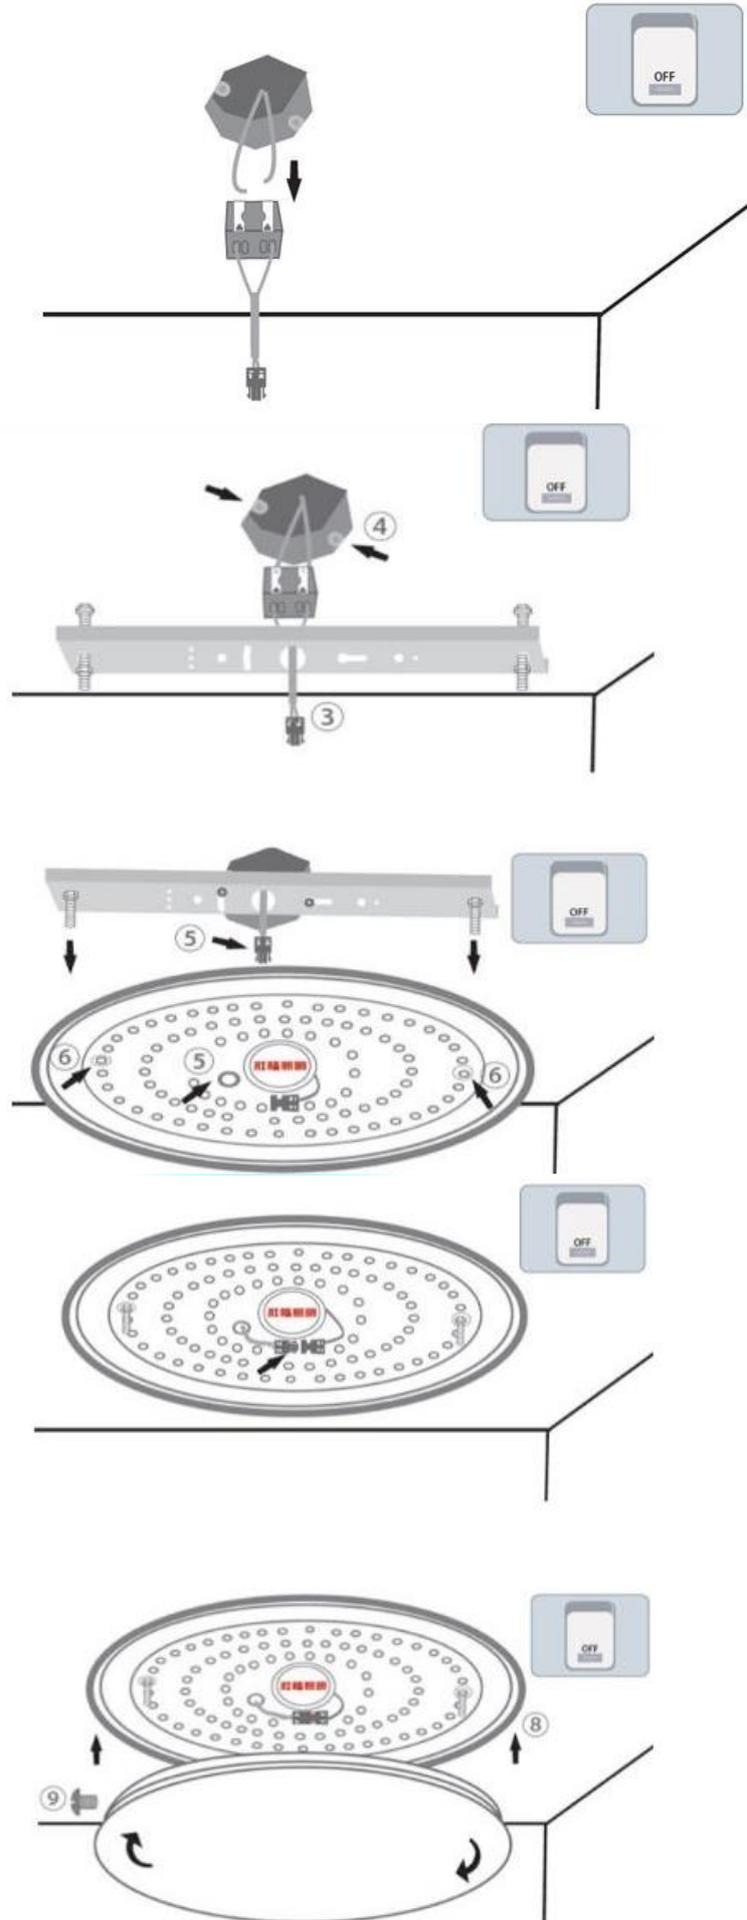

五. 產品規格:

商品名稱	CL-75A 75W 調光調色吸頂燈
電 壓	100~240V
功率因數	PF>0.95
額定電流	0.76(Max)
發光效率	100
色 溫	12 段調光(3000K~6500K)
光 通 量	≥80
演 色 性	25000 小時
平均壽命	120°
發光角度/光束角	散光
尺 寸	(星空 W:580mm ; H:125mm)/(鑽石 W:580mm ; H:120mm) (超薄 W:580mm ; H:80mm)/(素面 W:580mm ; H:80mm)
適用坪數	6-8 坪

六. 視景圖:



調光調色系列 附遙控器

