




CY-109-2 高負載側壁式感應器(防水式)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能又方便，安全又省電。
2. 採用日本高規格 TV8 等級繼電器，不怕沾粘，火花及突波之高負載，啟動及閉合次數可達十萬次以上。(也可修改乾接點)
3. 採用日本高感應度 RE200 感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，感應晶片不會造成距離變短或不感應現象。
4. 感應器為台灣研發製造，使用高負載繼電器，符合目前 LED 電壓且有時間及日夜調整功能鈕，可依現場情境需求調整。
5. 感應頭可上下 45° 擺動及附感應動作指示燈，吸頂、掛壁均可安裝。
6. 感應器有時間、日夜二種功能可調整。
7. 任何燈具均可感應，如鎢絲燈、螢光燈、省電燈或 LED 燈。
8. 適合場所：樓梯、玄關、長廊、門口、陽台、車庫、廚房、地下室、電梯間及商場廚窗燈...等。

二. 產品外觀及尺寸:

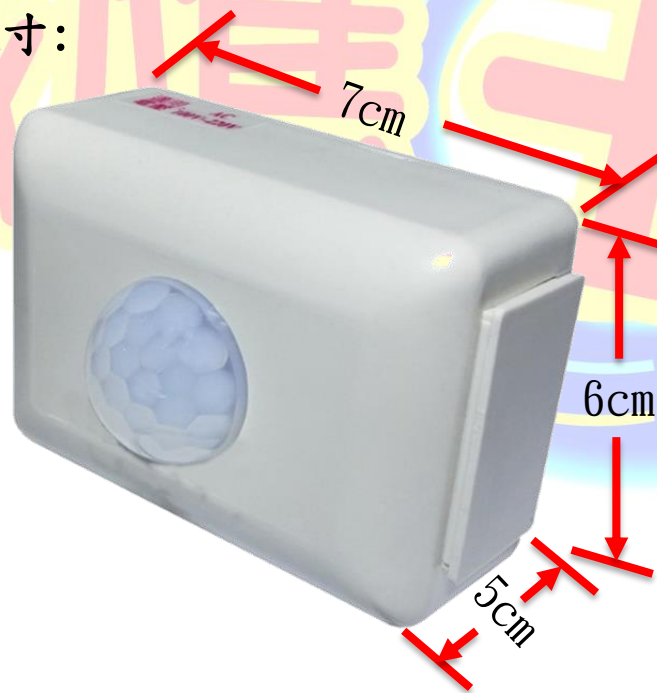


【超大負載】
LED 燈具 10 組
或 500W 以內


三. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ (另可改成乾接點)
使用負載	8A(LED 燈 500W 或低功率 10 組)
耗電量	待機：220V-35mA，110V-17mA
感應範圍	向下 360° 成角錐形； $\leq 8\text{M}$ (在 25°C 時)
感應角度	左右 120°，上下 90°(在 25°C 時)
感應距離	$\leq 8\text{M}$ (在 25°C 時)
情境控制	日夜功能鈕可微調
延遲時間	約 6~900 秒可微調
前置時間	通電後亮約 30 秒燈熄滅，即進入感應功能
產品尺寸	7×6×5cm

四. 感應功能鈕說明：

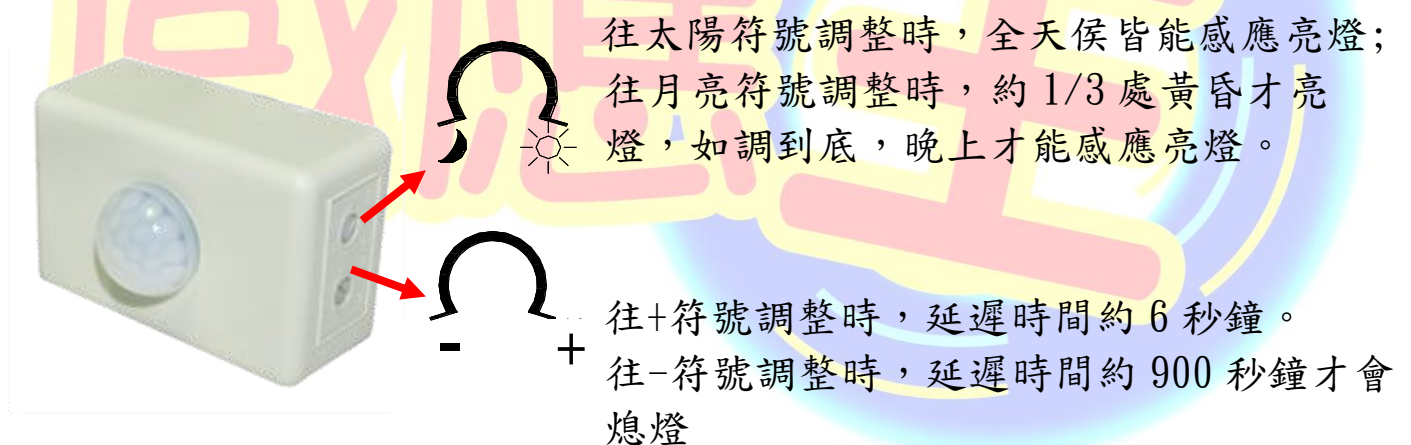

五. 感應範圍示意：

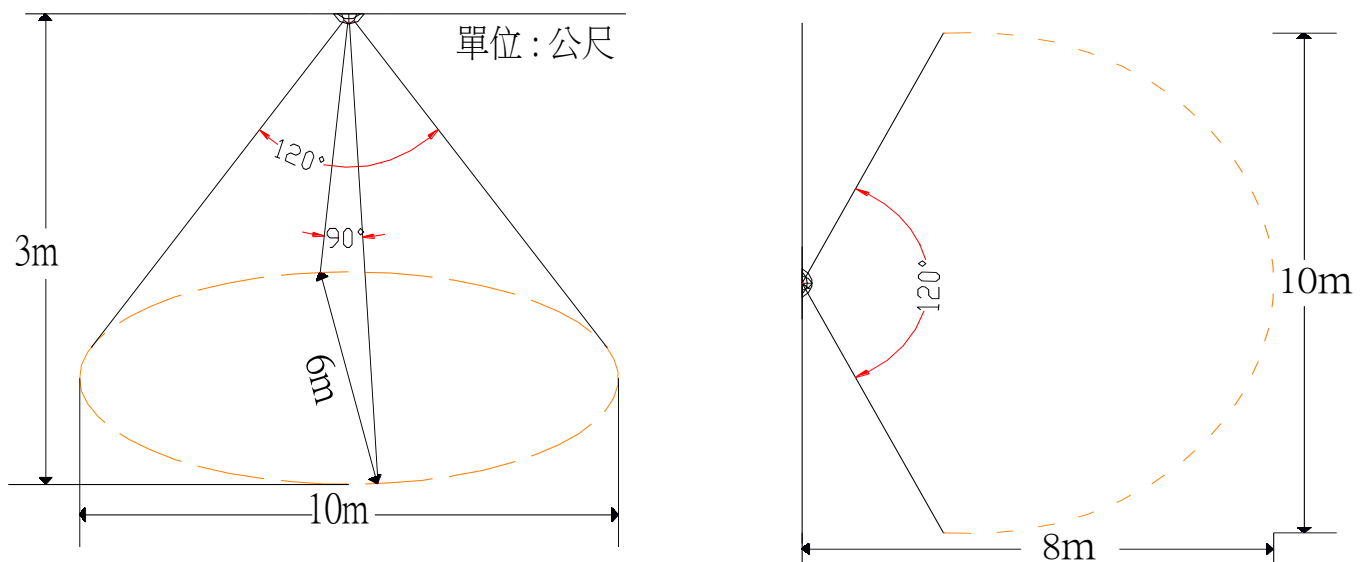

六. 視景圖：



洗手間



樓道



走廊



客廳



辦公室



車庫

