


感應王 DY-104 手遮拉線式感應(DC12V~DC24V)

一. 功能特性:

1. 感應器 DC12V~24V 輸出，搭配 LED 燈帶即可感應亮燈。
2. 採用高感應度晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。
3. 可依現場家具或多角度物品安裝，手遮即熄燈，手離亮燈，適合應用於衣櫃、廚櫃，手遮距離約 1~5 公分，線長約 2 米
4. 適合場所：衣櫃、廚櫃、酒櫃、書櫃、珠寶櫃、層板燈、廚房、酒吧、吧檯、床底、扶梯、汽車行旅箱、展示櫃台及商場廚窗燈…等。

二. 產品外觀:

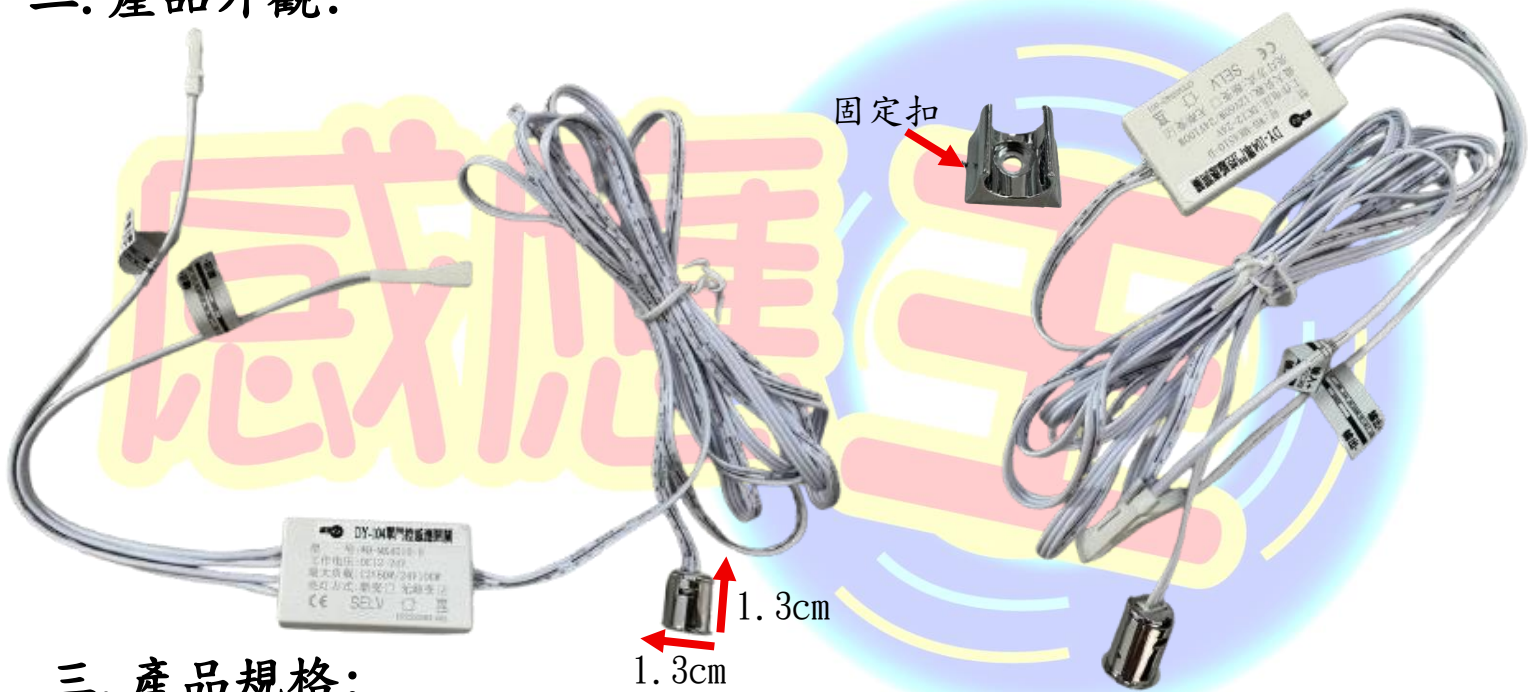


三. 產品規格:


輸入電源	DC12V~24V
負載	12V/60W；24V/100W
端口	杜邦端口
感應距離	1~5 公分
感應方式	開門燈亮，關門燈滅
感應類型	即燈亮滅；漸亮漸滅
產品尺寸	感應頭:1.3cm×1.3cm；線長:2 米
開孔尺寸	10mm
安裝方式	明裝+暗裝

四. 功能說明:

★ 連線示意圖

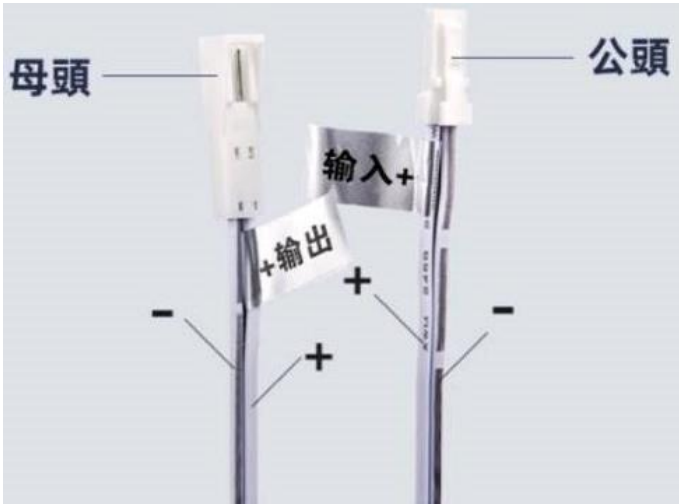

將開關輸入到 12V/24V 電源, 輸出 LED 燈

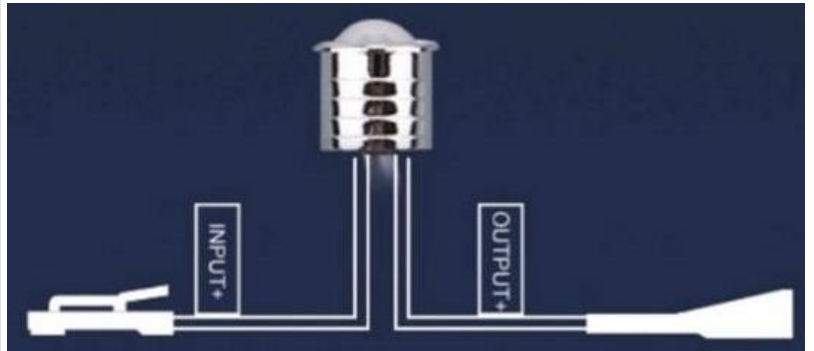

★ 安裝示意圖: 明裝/暗裝


暗裝



明裝



門控感應開關



門打開: LED燈亮
門關閉: LED燈滅



衣櫃照明



五. 視景圖：

