



CY-607C 20W 紅外線感應嵌燈(鋁殼)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 感應功能有時間、日夜、距離及長亮四大功可微調。
7. 光源顯色性佳，白光、自然光及黃光三種色溫可滿足不同場合的需求。
8. 通過 CNS 認證，BSMI:R31175
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳。


二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:

乳白色的塑殼 PC 罩，不變型，不發黃，質感最美


優質高透光率 PC 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和

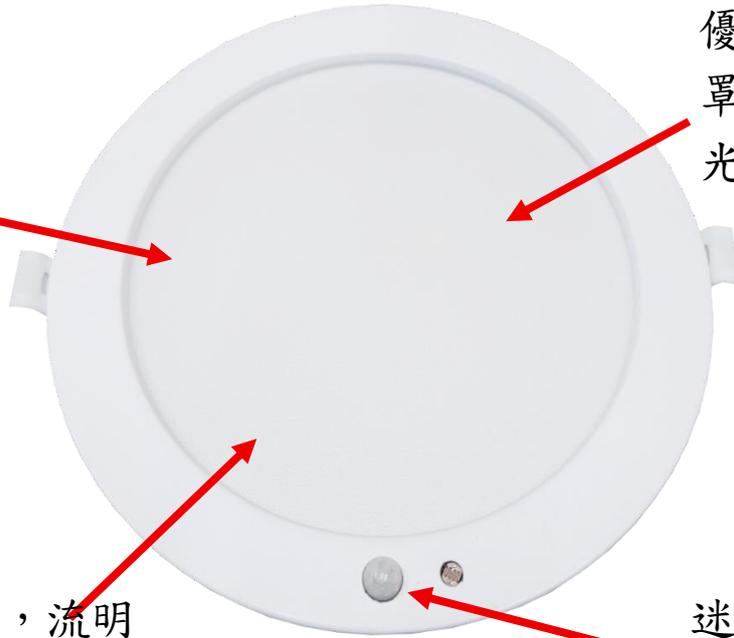

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳

迷你感應頭與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美

感應王

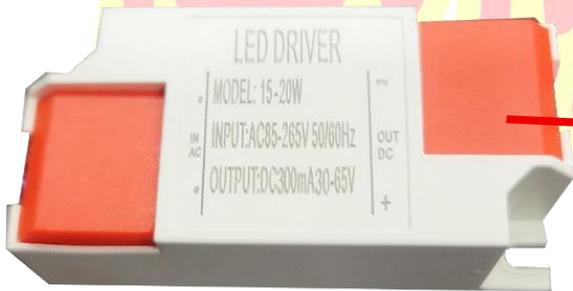

高端隔離式電源及短路保護設計，搭配嵌燈穩定性高，壽命長




| 距離調整 | | | 時間調整 | | | 日夜調整 | | | 功能 |
|------|---|---|------|---|---|------|---|---|----|
| 距離 | 1 | 2 | 時間 | 3 | 4 | 日夜 | 5 | 6 | 7 |
| 2M | 上 | 上 | 15 秒 | 上 | 上 | 全天 | 上 | 上 | 撥上 |
| 5M | 下 | 上 | 1 分 | 下 | 上 | 黃昏 | 下 | 上 | 長亮 |
| 8M | 上 | 下 | 3 分 | 上 | 下 | 晚上 | 上 | 下 | 撥下 |
| 10M | 下 | 下 | 5 分 | 下 | 下 | 深夜 | 下 | 下 | 感應 |

四. 產品規格:

| | |
|------|---|
| 輸入電源 | AC110~220V 50/60HZ |
| 消耗功率 | 20W |
| 光源 | LED3030*20PCS |
| 光通量 | 1900Lm(正白)/1850Lm(暖白/自然光) \pm 5% |
| 功率因素 | PF>0.9 |
| 色溫 | 6000K/4000K/3000K |
| 感應範圍 | 向下 360° 成角錐形; 距離<6M(在 25°C) |
| 感應距離 | 2~10M(4段可調) |
| 延遲時間 | 15秒~5分(4段可調) |
| 情境控制 | 日夜功能(4段可調) |
| 產品尺寸 | \varnothing 18x3cm(嵌入孔: \varnothing 15cm) |
| 材質 | 鋁合金散熱座+霧面PC燈罩 |

五. 感應示意圖:

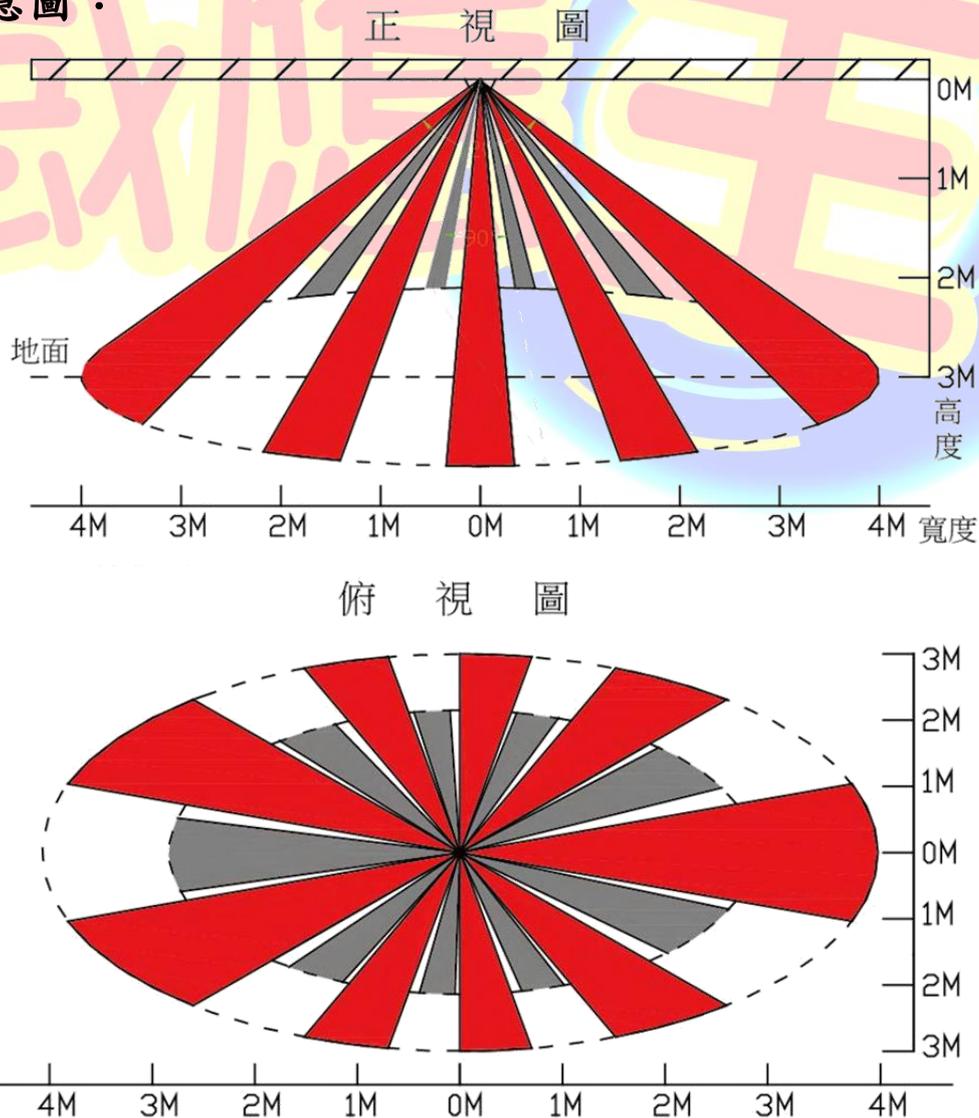

六. 視景圖：

