



LED-211-7A 5W 微波感應嵌燈(無光控)

一. 功能特性:

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光PC外罩，發光角度大。
4. 感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如有人或物體在其感應範圍內活動，則一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與LED燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 本產品為5.8GHz頻率，抗干擾能力強，反應靈敏，不會產生誤動作。
7. 有距離及時間等二種撥段功能可調（日夜功能無效）。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:

乳白色的烤漆鐵殼，不變型，不發黃，質感最美。

台灣高亮度 MR16 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

台灣高亮度 LED 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

外殼採用阻燃 PC 材質，高強度，電源為隔離式恆流電源及短路保護設計。

CDS 光控燈

微波感應模組，感應靈敏，不受溫度影響及外加光敏電阻，反應靈敏，感應角度大，抗干擾能力強。

接線端子

距離功能

時間功能

日夜功能

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上

時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下


日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

附記:本產品因安裝於天花板裡，故日夜功能無效。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	5W
使用光源	LED MR16
色 溫	5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光 通 量	400Lm(白光)/350Lm(暖白) $\pm 5\%$
功率因素	PF>0.9
演 色 性	>70
感應範圍	180° 半圓球水滴型
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
亮燈模式	日夜功能無效
產品尺寸	Ø8.5x3cm(嵌入孔:Ø7cm)
燈體材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖:

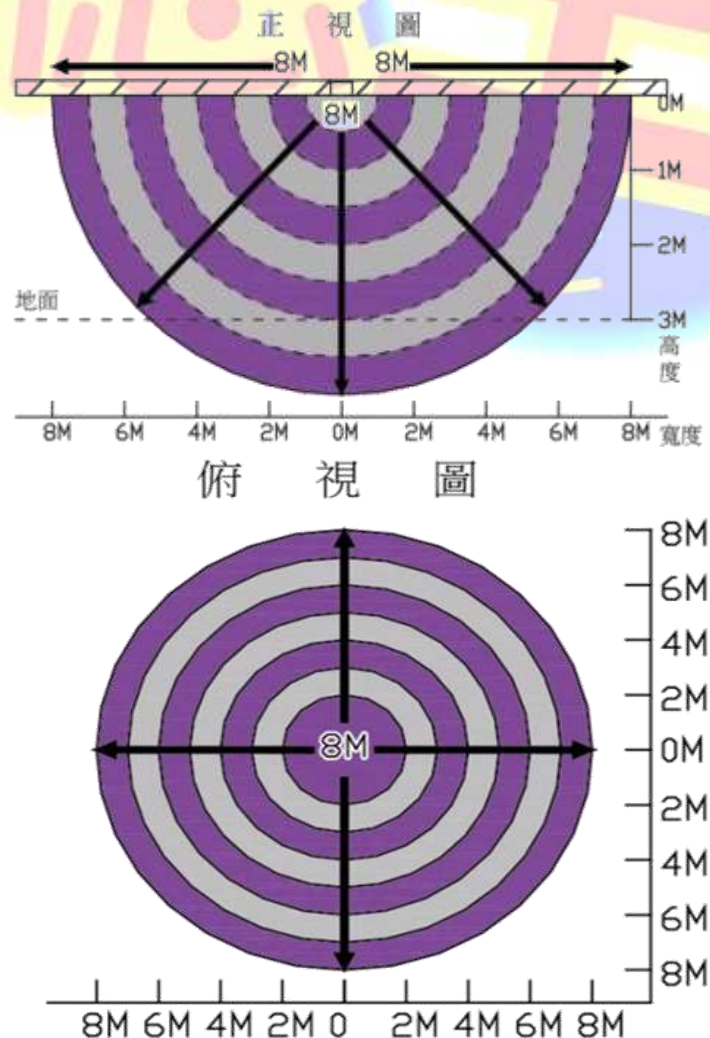

六. 視景圖：

