SK-MC-1 柔光微波感應軌道燈(100cm)

一.功能特性:

1. 柔光軌道燈搭配微波感應燈軌，即可達到人到即亮效果。
2. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等(金屬除外)的各種物體移動信號。
3. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
4. 採用圓形高效率晶元燈珠，使面板燈具有高透光及柔合光照度。
5. 在感應後，可重復觸發在延時段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
6. 軌道燈可依現場需求調整距離、時間及日夜三大功能。應用於各大商場，藝廊及商品展示區等及家中廊道、車庫，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
7. 適合場所：玄關、長廊、門口、陽台、車庫、廚房、地下室、電梯間及百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

二.產品外觀及尺寸:





三. 產品說明:

柔光軌道燈外罩有:白及黑色，燈具有高透光及柔合光照度。





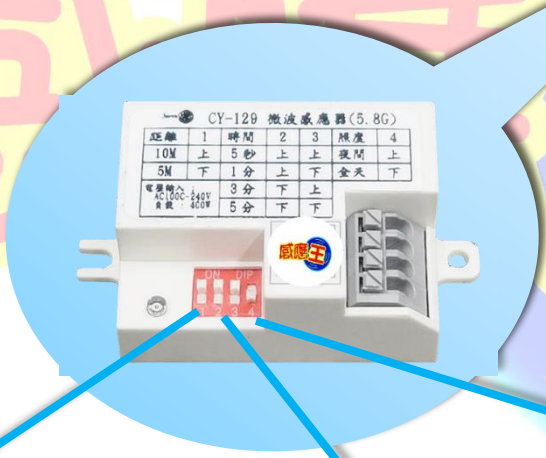

軌道燈軌有距離、時間及日夜三大功能，依現場環境需求調整。

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上

時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

PS:調整方式:使用小一字起子,在軌道盒槽內,調撥紅色撥桿即可

四.產品規格:

輸入電源	AC100~240V 50/60HZ
最大負載	400W(燈軌)
使用光源	OSRAM EMC 燈珠
色　　溫	5700~6300K;暖白-2700~3200K
光 通 量	15W:1500Lm;20W:2000Lm
外罩顏色	黑色及白色兩種
燈軌顏色	黑色及白色兩種
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
燈體尺寸	15W&20W:Ø12x26cm
燈條尺寸	100x3.5x2cm

五.情景圖：

