SK-MC-20W 20W 微波柔光感應軌道燈

一.功能特性:

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外)的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 採用圓形高效率晶元燈珠，使面板燈具有高透光及柔合光照度。
4. 在感應亮燈後，可重復觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 應用於住家、商場、藝廊及商品展示區等，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 適合場所：百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

二.產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:

使用防火材質外殼，銅質軌道接觸性佳。


使用鋼鐵壓合一體成型外殼，散熱均勻，降低光衰。

使用高亮度 LED 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

光控模組(盒內功能無效)。



高靈敏微波模組。

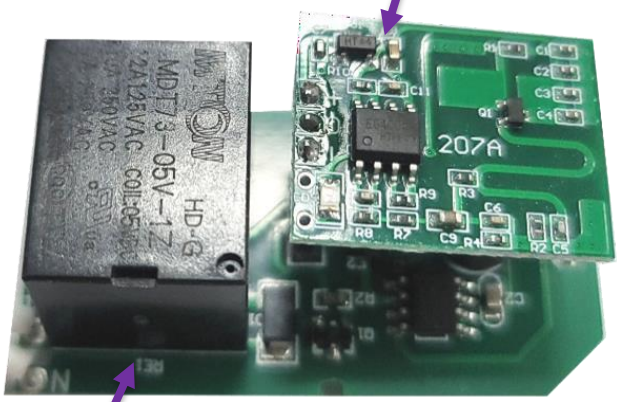

高等級繼電器。

四.產品規格:

輸入電源	AC110~220V　50/60HZ
消耗功率	20W
使用光源	OSRAM EMC 燈珠
色　　溫	5700~6300K;暖白-2700~3200K
光 通 量	2000Lm(白光)/1950Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
演 色 性	>85
感應範圍	360°半圓球;距離約 5~8 公尺
延遲時間	20~30 秒
亮燈模式	人到即亮;固定型
產品尺寸	11.5x3.2x15.5cm
燈體材質	鍍鐵+PC 散熱座+COB 杯燈

五.情景圖：

