



WS-5306 四線式埋入型紅外線自動感應器

一. 功能特性：

1. 一連 BOX 即可安裝，替換原有手動開關。
2. 安裝處必須有 AC110V/220V 電源。
3. 日光燈，燈泡均可適用。
4. 配線方法電源輸出及乾接點配線兩種。

二. 產品外觀：



三. 產品說明：

時間調整



〈圖一〉



暗 明
夜晚
(無光線時才動作)




暗 明
黃昏
(黃昏才開始動作)



暗 明
白天
(24小時均動作)

配線接圖

乾接點配線法〈圖二〉

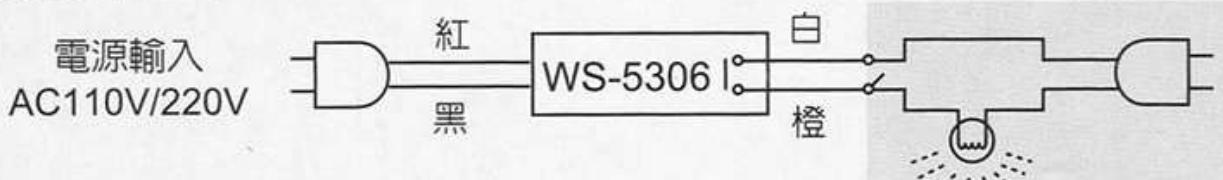

原燈具配線

電源輸出配線法〈圖三〉



商品注意事項

- ◆ 請勿撞擊／施加外力造成裂痕
- ◆ 停電時無法使用
- ◆ 避免使用於潮濕環境下使用
- ◆ 請避免在抽風機或空調口安裝本產品，以避免空氣對流較大造成產品故障

四. 產品規格：

商品名稱	WS-5306 四線式埋入型紅外線自動感應器
適用電壓	AC-110V/AC-220V 共用
最大負載	鎢絲燈泡 500W，日光燈 200W，電子安定器 40W，BB 燈 2 盡，LED10W
偵測角度	左右 130 度，上下 90 度
偵測距離	最大約 5 公尺
點燈時間	5 秒到 12 分鐘可調
明暗調整	日夜可微調
產品尺寸	119 x 73 x 35mm

五. 視景圖：

